




Fancoil ducto Agua Helada

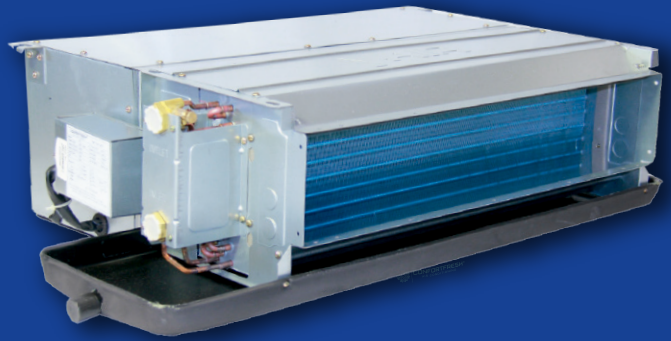

Especificaciones

Modelo	Capacidad de enfriamiento nominal	Nivel de ruido (Db)	Datos eléctricos	Consumo eléctrico nominal	Potencia eléctrica nominal	Flujo de aire	Conexión de agua (NPT)	Caudal de agua (GPM)	Datos físicos		
	BTU	A/M/B	V/F/Hz	Amps	Watts	(Alto/Medio/Bajo)			Netos		Embalaje
									Dimensiones (W/D/H) (Cm)	Peso (Kg)	Dimensiones (W/D/H) (Cm)
ESDGW12N	12000	42	220/1/60	0,27	60	400/300/200	1/2	3	92,5/53/25	14	94/54,5/26,5
ESDGW18N	18000	45	220/1/60	0,41	90	600/450/300	1/2	3,6	102,5/53/25	15	104/54,5/26,5
ESDGW24N	24000	46	220/1/60	0,50	110	800/600/400	1/2	4,8	141,5/53/25	25,5	143/54,5/26,5
ESDGW36N	36000	50	220/1/60	0,81	180	1200/900/600	3/4	7,2	167,5/53/25	29,5	169/54,5/26,5
ESDGW48N	48000	52	220/1/60	0,98	216	1400/1050/700	3/4	9,6	177,5/53/25	31,5	179/54,5/26,5
ESDGW60N	60000	54	220/1/60	0,98	216	1400/1050/700	3/4	12	177,5/53/25	31,5	179/54,5/26,5



Fácil mantenimiento



Bajo consumo de energía



Equipo ultra silencioso



Equipo compacto



* Especificaciones y modelos sujetos a cambio sin previo aviso. Imágenes de referencia sujetas a cambio.