




CONFORTFRESH®
air conditioning

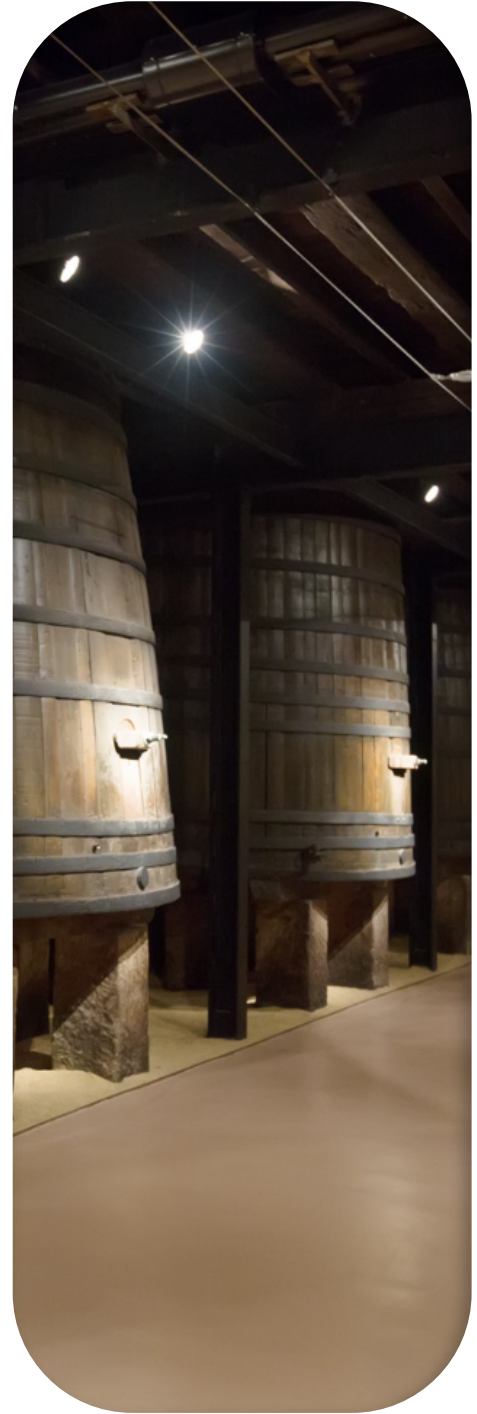

Unidad Condensadora Cabinada

SCROLL INVOTECH

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Línea Nacional

323 2540700 📍 Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali.

Unidad Condensadora Cabinada

Nuestras condensadoras estándar cumplen con los más altos estándares de calidad y eficiencia del mercado, garantizando una operación confiable y duradera. Además, están diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional.

Características destacadas:

- Equipadas con compresores scroll, reciprocantes o rotativos según su tamaño y aplicación.
- Fabricados con tubos de cobre y aletas de aluminio de alta calidad para una excelente conductividad térmica y resistencia a la corrosión.
- Diseñadas para maximizar la transferencia de calor y reducir el consumo energético.



Bluefin



Compresor
Scroll Invotech



Tubería en
Cobre - Aluminio

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Línea Nacional
323 2540700

📍 Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali.

Modelo		CACR-02SM-C-SC	CACR-03SM-C-SC	CACR-04SM-C-SC
Datos Eléctricos		V/Hz/Ph	220/60/1-3	220/60/1-3
Capacidad de Enfriamiento Nominal		Btu/h	24.000	36.000
		H.P	2	3
Consumo de Energía		Amps	19.5/ 10.8	21.8 / 14.3
Compresor	Tipo		Scroll	Scroll
	Marca		Invotech	Invotech
	Modelo		YM34E3/7G-100	YM49E3/7G-100
	Corriente	Amps	19.5/ 10.8	21.8 / 14.3
	Cantidad	Unds	1	1
	Refrigerante		R404a / 507	R404a / 507
Motor Ventilador	Tipo		Axial	Axial
	Potencia	W	340	340
	Diametro	mm	450	450
	Corriente	Amps	1.5	1.5
	Cantidad	Unds	1	1
	Refrigerante	V/Hz/Ph	220-1-60	220-1-60
Serpentín Condensador	Tipo		Aletas / tubo	Aletas / tubo
	Material	Tipo	Aluminio / cobre	Aluminio / cobre
	Area de Transferencia	m2	24	32
Dimensiones	Largo	mm	1120	1270
	Ancho	mm	570	620
	Alto	mm	633	832
Presiones de Prueba	Liquido / Succión	psig	450	450
Diámetros - Conexión	Liquido/Succión	pulgadas	3/8 /3/4	1/2 /3/4
Temp, Condensación/Temp, Ambiente		°C	50°C - 35°C	50°C - 35°C

Modelo		CACR-05SM-C-SC	CACR-075SM-C-SC
Datos Eléctricos		V/Hz/Ph	220/60/1-3
Capacidad de Enfriamiento Nominal		Btu/h	60.000
		H.P	5
Consumo de Energía		Amps	40.1 / 25.2
Compresor	Tipo		Scroll
	Marca		Invotech
	Modelo		YM86E3/7G-100
	Corriente	Amps	40.1 / 25.2
	Cantidad	Unds	1
	Refrigerante		R404a / 507
Motor Ventilador	Tipo		Axial
	Potencia	W	500
	Diametro	mm	500
	Corriente	Amps	2.2
	Cantidad	Unds	1
	Refrigerante	V/Hz/Ph	220-1-60
Serpentín Condensador	Tipo		Aletas / tubo
	Material	Tipo	Aluminio / cobre
	Area de Transferencia	m2	60
Dimensiones	Largo	mm	1270
	Ancho	mm	620
	Alto	mm	832
Presiones de Prueba	Liquido / Succión	psig	450
Diámetros - Conexión	Liquido/Succión	pulgadas	1/2 / 7/8
Temp, Condensación/Temp, Ambiente		°C	50°C - 35°C

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.