




CONFORTFRESH®
air conditioning

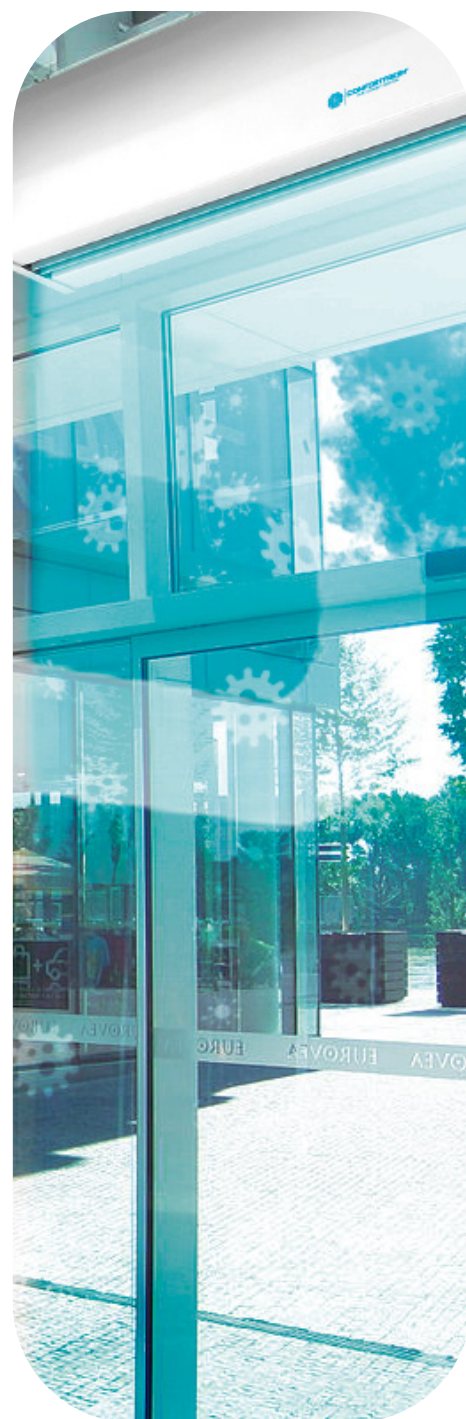

Condensadora **ESCO**

24.000 Btu - 36.000 Btu - 48.000 Btu - 60.000 Btu.

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Línea Nacional

323 2540700 📍 Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali.

ZG10

Cortina de aire

Nuestras cortinas de aire crean una barrera invisible que mantiene tu ambiente interior confortable, sin interrumpir el flujo de personas. Ideales para entradas de tiendas, restaurantes, almacenes y hospitales, nuestras cortinas de aire no solo mejoran la eficiencia energética, sino que también ofrecen una experiencia superior en comodidad y limpieza.

Características destacadas:

- Flujo de Aire: Genera un flujo de aire continuo que actúa como barrera entre el interior y el exterior.
- Ahorro Energético: Ayuda a mantener la temperatura interna, reduciendo el uso de sistemas de climatización.
- Control de Plagas y Polvo: Evita la entrada de insectos, polvo y otros contaminantes.
- Facilidad de Instalación: Puede instalarse en puertas de diferentes tamaños y tipos, ya sean automáticas o manuales.
- Reducción de Ruidos: Ayuda a disminuir el ruido exterior, creando un ambiente más silencioso en el interior.
- Operación Silenciosa: La mayoría de las cortinas de aire están diseñadas para funcionar con un mínimo de ruido.



Fácil mantenimiento



Eficiente barrera de aire



Diseño compacto



Control remoto

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Modelo		CAF090-B	CAF120-B	CAF150-B	CAF180-B
Datos Eléctricos	V/F/Hz	220/1/60	220/1/60	220/1/60	220/1/60
Input power (W)	High	135	165	225	280
	Low	130	160	215	270
Speed (m/s)	High	11,5	11,5	11,5	11,5
	Low	9,5	9,5	9,5	9,5
Volumen (m3/h)	High	1700	2300	2900	3500
	Low	1400	1900	2400	2900
Nivel de ruido (Db)	High	57	58	89	60
	Low	55	56	57	58
Applicable Height	mm	3	3	3	3
Dimensiones	mm	900*216*191	1200*216*191	1500*216*191	1800*216*191
Peso	kg	10,8	14	15,8	18

Modelo		CAF120-A	CAF150-B	CAF180-A
Datos Eléctricos	V/F/Hz	115/1/60	115/1/60	115/6/60
Input power (W)	High	165	225	280
	Low	160	215	270
Speed (m/s)	High	11,5	11,5	11,5
	Low	9,5	9,5	9,5
Volumen (m3/h)	High	2300	2900	3500
	Low	1900	2400	2900
Nivel de ruido (Db)	High	58	59	60
	Low	56	57	58
Applicable Height	mm	3	3	3
Dimensiones	mm	1200*216*191	1500*216*191	1800*216*191
Peso	kg	14	15,8	18

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.