



CONFORTFRESH®
air conditioning



Mini Split **On- Off**

9.000 Btu - 12.000 Btu - 18.000 Btu
24.000 Btu - 36.000 Btu

Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Línea Nacional

323 2540700 📍 Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali.

CHI05

Mini-split On-Off Confortfresh

El Mini-split On-Off Confortfresh ha sido desarrollado para ofrecer la mejor relación costo-beneficio, combinando fiabilidad, durabilidad y eficiencia, garantizando un espacio confortable en cualquier época del año.

Características destacadas:



Calidad garantizada: Cada sistema ha sido rigurosamente probado bajo los más estrictos estándares de desempeño, proporcionando una solución confiable y duradera.

Confort inigualable: Diseñados para proporcionar un ambiente siempre agradable, nuestros Mini-split On/Off aseguran el confort de su hogar o lugar de trabajo.

Sostenibilidad: Contribuimos al cuidado del medio ambiente utilizando refrigerantes que no dañan la capa de ozono, alineándonos con las mejores prácticas ecológicas del mercado.

Innovación y diseño: Nuestra línea de equipos no solo es eficiente, sino que también se integra estéticamente en cualquier espacio, ofreciendo una solución moderna y elegante.

Garantía y soporte: Nuestros equipos cuentan con una garantía de 12 meses por mal funcionamiento originado por defectos de fabricación.

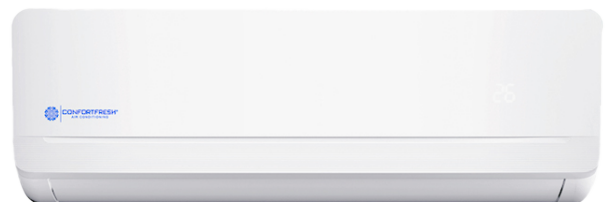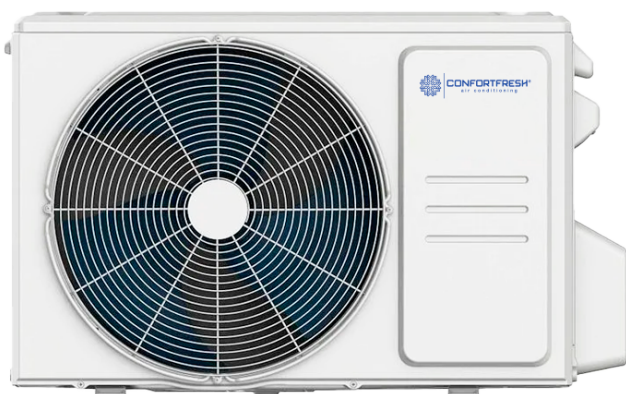

Serpentín en
Cobre - Aluminio



Gás Refrigerante
Ecológico R-410A



Bajo Nivel de Ruido

Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Línea Nacional
323 2540700

📍 Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali.

CHI05

Modelo			ESMS091	ESMS092	ESMS121	ESMS122
	Datos Eléctricos	V/F/Hz	110-115/1/60	208-230/1/60	110-115/1/60	208-230/1/60
	Capacidad de Enfriamiento	Btu/h	9000	9000	12000	12000
	Capacidad de Enfriamiento Nominal	Wt	2640	2640	3520	3520
Unidad Interior	Nivel de ruido	dB	30-40	30-39	30-40	30-40
	Flujo de Aire	m3/h	≥500m3/h	≥500m3/h	≥600m3/h	≥600m3/h
	Consumo Eléctrica Nominal	Amps	0,36	0,18	0,38	0,19
	Potencia Eléctrica Nominal	Watts	40	42	42	42
	Dimensiones Neto (LxAxP)	mm	680×252×209	680×252×209	780×276×202	780×276×202
	Peso Neto	kg	8,0	8,0	9,0	9,0
	Dimensiones Embalaje (LxAxP)	mm	755×333×293	755×333×293	870×367×282	870×367×282
	Peso Neto	kg	9,5	9,5	11	11
Unidad Exterior	Consumo Eléctrica Nominal	Amps	10,1	9,5	10,40	5,10
	Potencia Eléctrica Nominal	Watts	1111	2090	1144	1122
	Dimensiones Neto (LxAxP)	mm	700×260×503	700×260×503	700×260×503	700×260×503
	Peso Neto	kg	20	21	23	23
	Dimensiones Embalaje (LxAxP)	mm	798×321×554	798×321×554	798×321×554	798×321×554
	Peso Neto	kg	23	25	26	27
Tubería	Línea de gas	Pulg	3/8	3/8	3/8	3/8
	Línea de líquido	Pulg	1/4	1/4	1/4	1/4
	Longitud máxima de tubería	m	15	15	15	15
	Diferencia máxima de altura	m	10	10	10	10

Modelo			ESMS18	ESMS24	ESMS36
	Datos Eléctricos	V/F/Hz	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60
	Capacidad de Enfriamiento	Btu/h	18000	24000	36000
	Capacidad de Enfriamiento Nominal	Wt	5280	7039	10559
Unidad Interior	Nivel de ruido	dB	32-42	36-46	4151
	Flujo de Aire	m3/h	≥700m3/h	≥700m3/h	≥1350m3/h
	Consumo Eléctrica Nominal	Amps	0,19	0,20	0,39
	Potencia Eléctrica Nominal	Watts	42	44	86
	Dimensiones Neto (LxAxP)	mm	850×276×202	950×313×240	1155×313×240
	Peso Neto	kg	11,0	14	17,5
	Dimensiones Embalaje (LxAxP)	mm	940×367×282	1045×403×330	1248×400×328
	Peso Neto	kg	13	17	20,5
Unidad Exterior	Consumo Eléctrica Nominal	Amps	8,30	9,50	18,50
	Potencia Eléctrica Nominal	Watts	1826	2090	4070
	Dimensiones Neto (LxAxP)	mm	835×322×546	835×322×546	910×340×699
	Peso Neto	kg	32	34	52
	Dimensiones Embalaje (LxAxP)	mm	934×382×608	934×382×608	1060×459×790
	Peso Neto	kg	36	38	58
Tubería	Línea de gas	Pulg	1/2	1/2	5/8
	Línea de líquido	Pulg	1/4	1/4	3/8
	Longitud máxima de tubería	m	15	15	15
	Diferencia máxima de altura	m	10	10	10

Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Línea Nacional

323 2540700

📍 Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali.

CHIO5