




Minisplit INVERTER

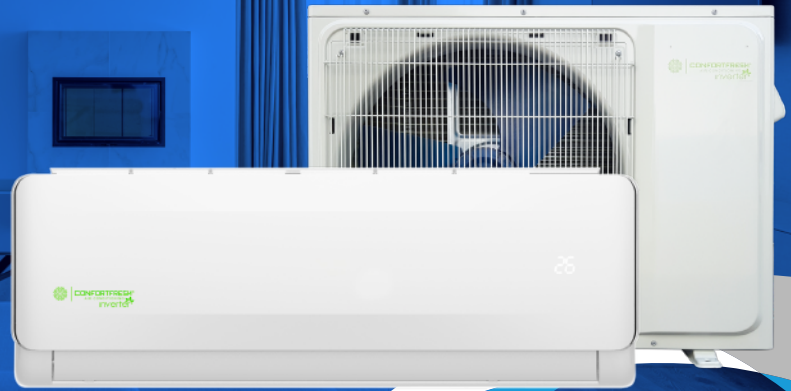

Especificaciones de Desempeño

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADES (Btu)

C 12000 - 18000 - 24000
36000

AH-09

Unidad interior - Fancoil

Modelo	Capacidad de enfriamiento nominal		Nivel de ruido (Db)	Datos eléctricos	Consumo eléctrico nominal	Potencia eléctrica nominal	Flujo de aire	Conexiones		Datos físicos			
	BTU	W						A/M/B	V/F/Hz	Amps	Watts	CFM	Líquido
			Pulg	Pulg	Dimensiones	Peso	Dimensiones						Peso
INMS121	12000	3.350	43	115/1/60	0,08	18	371	1/4	1/2	837x296x805	9,5	850x620x370	12
INMS122	12000	3.499	43	230/1/60	0,08	30	371	1/4	1/2	837x296x205	9,5	910x360x280	12
INMS18	18000	5.050	47	230/1/60	0,13	30	529	1/4	1/2	900x310x225	12	900x310x225	15
INMS24	24000	6.984	51	230/1/60	0,22	50	765	1/4	5/8	1121x329x231	13	1210x400x327	16.5
INMS36	36000	10.782	53	230/1/60	0,22	50	941	3/8	5/8	1250x358x253	16	1340x445x355	22

Unidad exterior – Condensadora

Modelo	Capacidad de enfriamiento nominal		Datos eléctricos	Consumo eléctrico nominal	Potencia eléctrica nominal	Conexiones		Datos físicos			
	BTU	W				V/F/Hz	Amps	Watts	Líquido	Succión	Netos
			Pulg	Pulg	Dimensiones				Peso	Dimensiones	Peso
ESMS121	12000	3.350	115/1/60	12,5	1080	1/4	1/2	730x545x285	26	850x620x370	31
ESMS122	12000	3.499	230/1/60	4,7	1080	1/4	1/2	730x545x285	26	850x620x370	31
ESMS18	18000	5.050	230/1/60	7	1540	1/4	1/2	800x545x315	33	920x620x400	37
ESMS24	24000	6.964	230/1/60	9.5	1980	1/4	5/8	900x700x350	48	1020x770x430	53
ESMS36	36000	10.782	230/1/60	16.5	4040	3/8	5/8	900x700x350	58	1020x770x430	64



Control remoto



Tubería Serpetín en cobre



Filtro de polvo



Bajo consumo de energía



Filtro antiviral



Persiana de fácil limpieza



Wifi integrado